

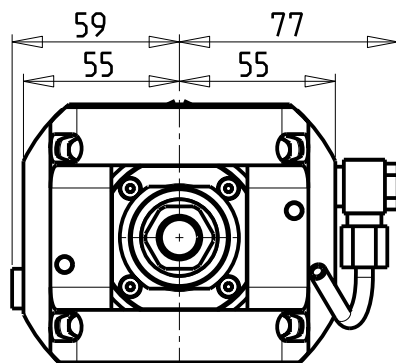
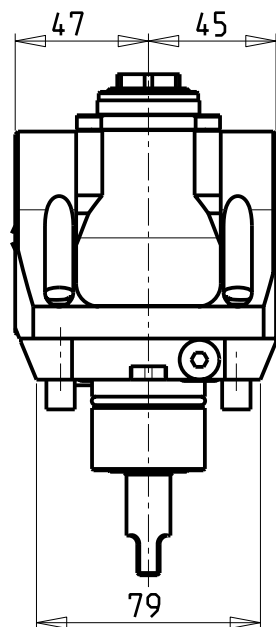
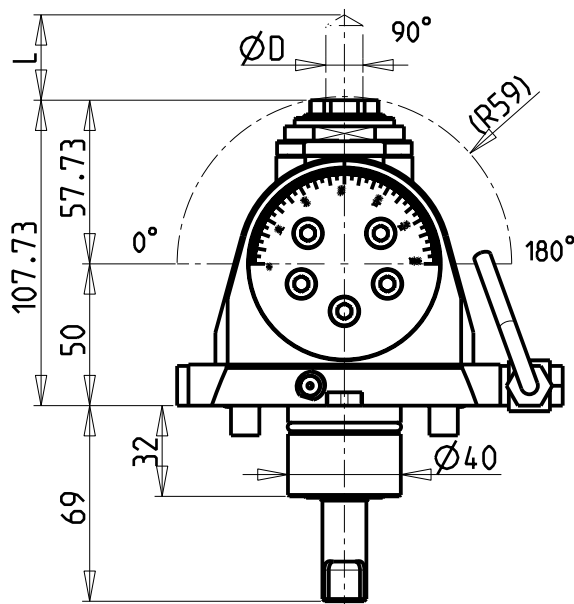


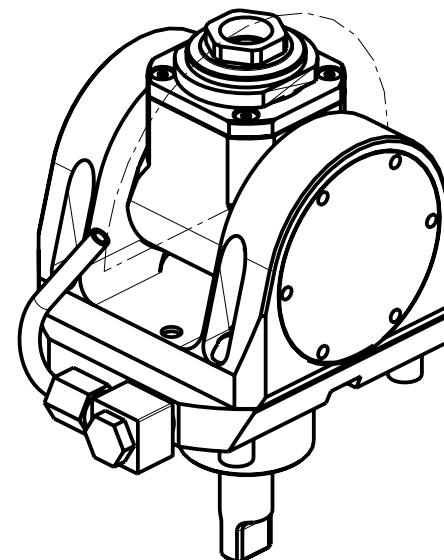

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

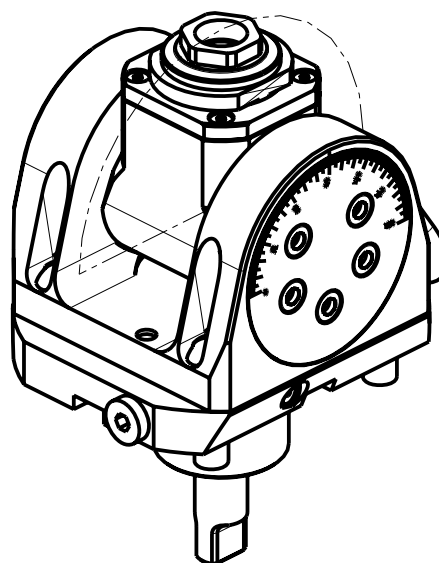

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Dmax	Dmin	Lmax	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MNZ0050120	-	ER A 20	1:1	6000		X	13	1	19	CHUB36	CHUB22	CHESL08

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000 20 STAZIONI - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50
+/-90° adjustable angle driven tool H=50
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50



M.T. srl
Via dei Tamerici 1/3
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mima@mimarchetti.com
http://www.mimarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ335-1-00