

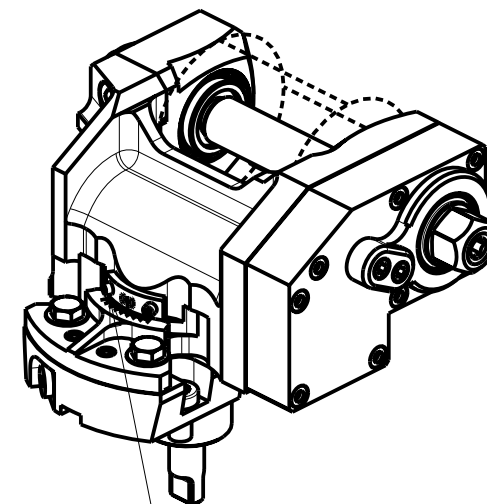
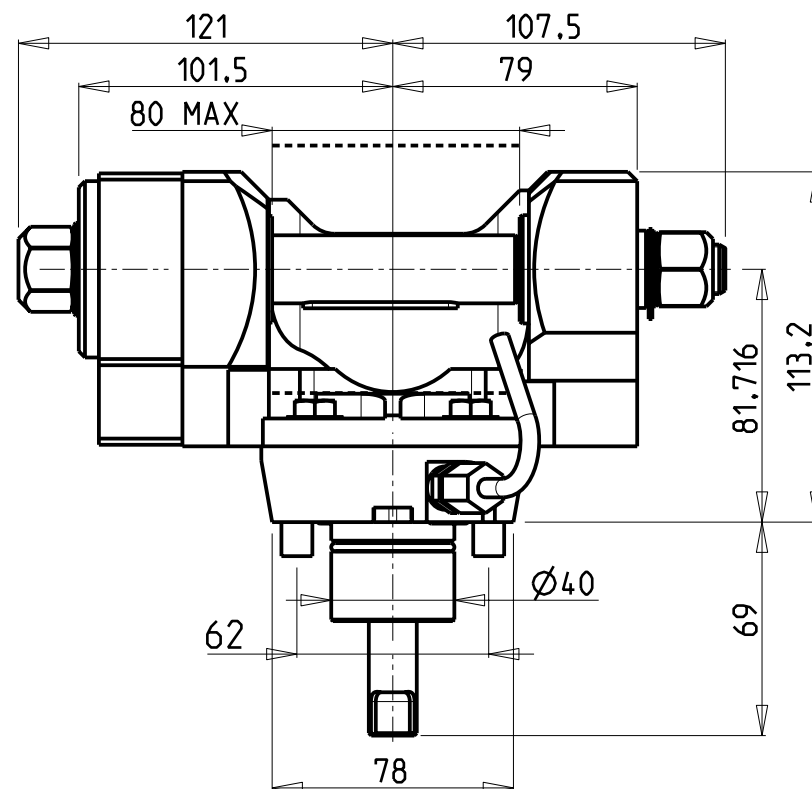


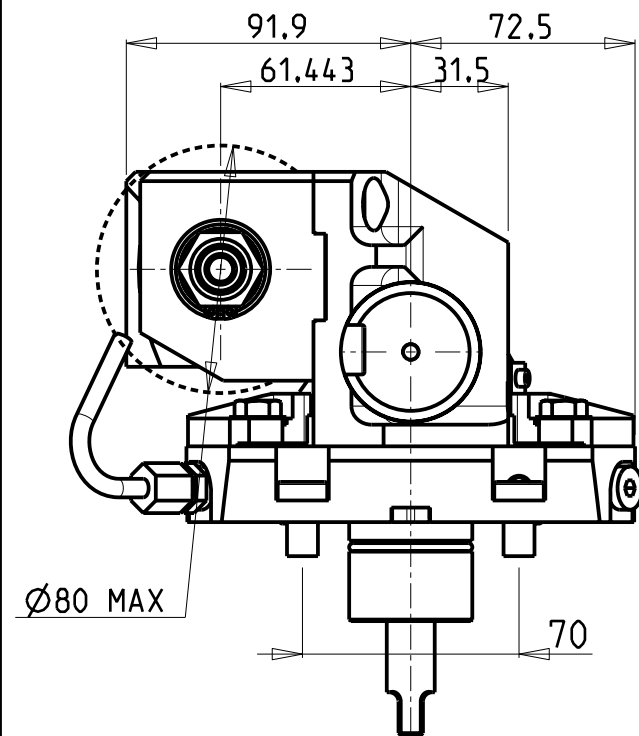

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$

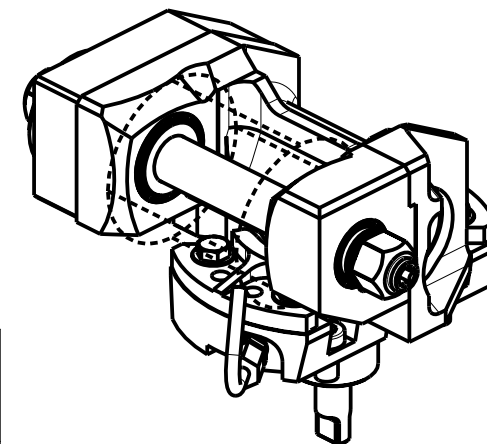

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0201100	1:1	6000		X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07
MNZ0202100	2:1	3000		X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000 20 STAZIONI - DURATURN 2550

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via dei Tamerici 1/3
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mima@mimarchetti.com
http://www.mimarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ340-1-00