
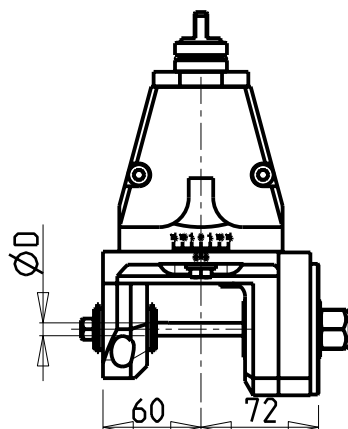
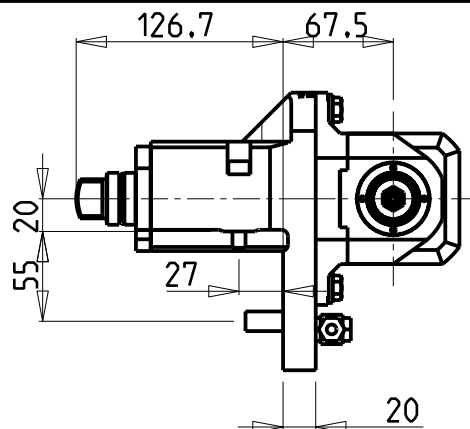


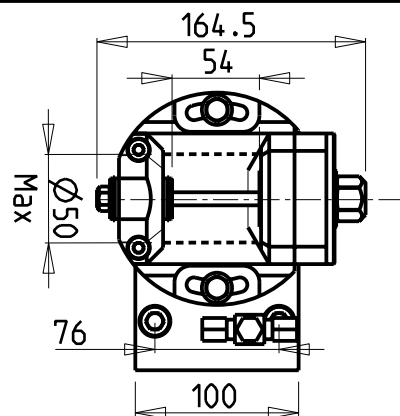

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$

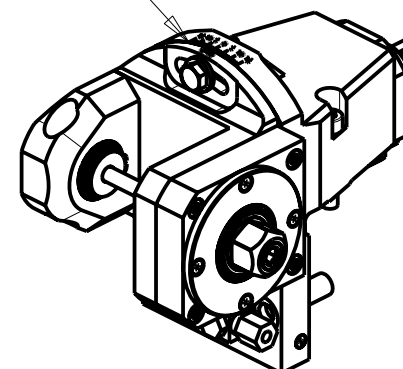

Cod. MT	Codice CMZ	I	RPM max	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
M0311108	-	1:1	6000		X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL04	
M0311110	-	1:1	6000		X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL05
M0311113	-	1:1	6000		X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06
M0311116	-	1:1	6000		X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08		


MORI-SEIKI

MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC) - GOODWAY GS200/260/280 GA200

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE

Radial driven gear hobber tool

Radial angetriebenes Waelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via dei Tamerici 1/3
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mima@mimarchetti.com
http://www.mimarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL340-2-30